

VIAVAC GBX₂

DER ALLROUNDER

NELLOS AG.

Nellos AG
Bergackerweg 268 A
4805 Brittnau
0041 62 752 99 90
info@nellos.ch
www.nellos.ch




VAKUUMHEBEGERÄT
FÜR GLAS



VIAVAC GBX₂

DER ALLROUNDER

ENERGIEVERSORGUNG
DURCH INTERNEN AKKU

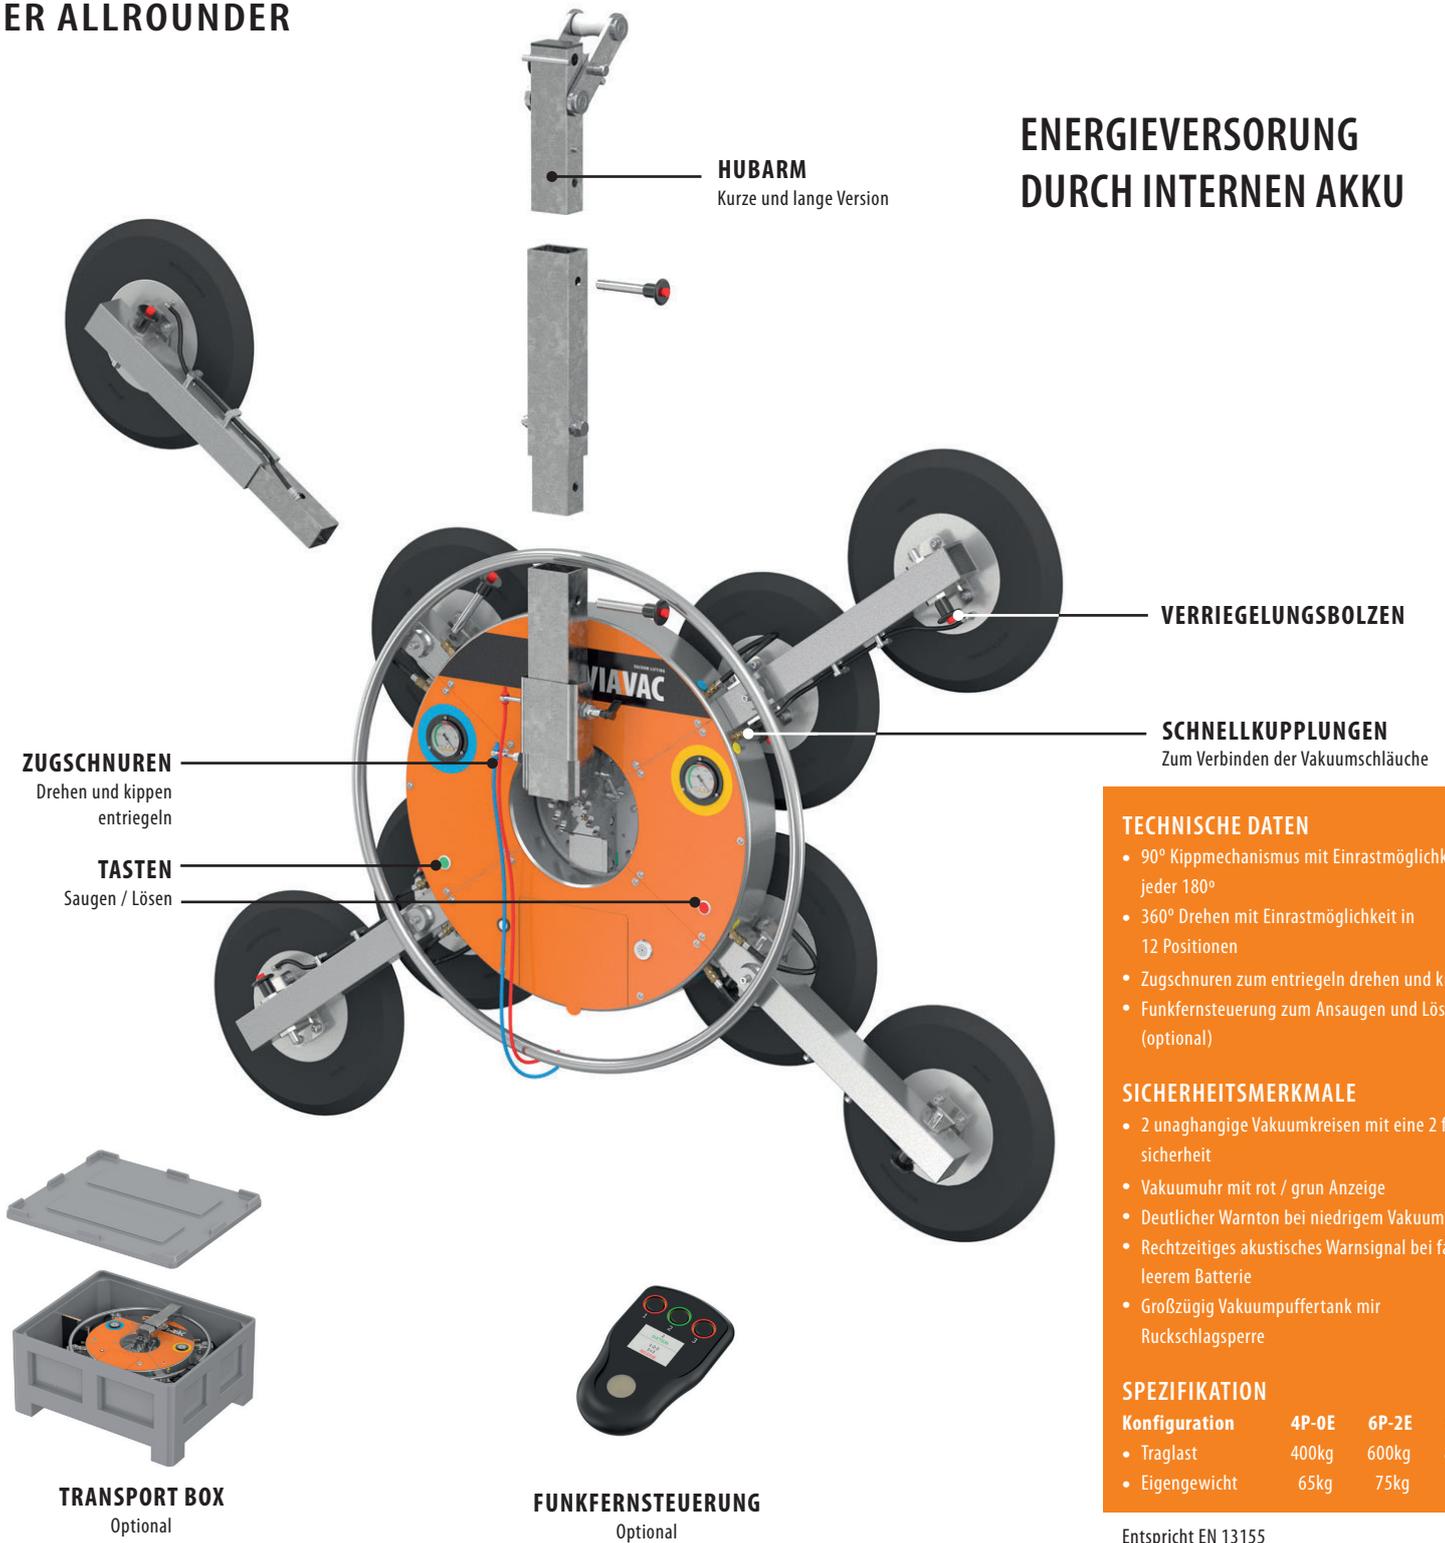

TECHNISCHE DATEN

- 90° Kippmechanismus mit Einrastmöglichkeit jeder 180°
- 360° Drehen mit Einrastmöglichkeit in 12 Positionen
- Zugschnuren zum entriegeln drehen und kippen
- Funkfernsteuerung zum Ansaugen und Lösen (optional)

SICHERHEITSMERKMALE

- 2 unabhangige Vakuumkreisen mit eine 2 fache sicherheit
- Vakuumuhr mit rot / grun Anzeige
- Deutlicher Warnton bei niedrigem Vakuum
- Rechtzeitiges akustisches Warnsignal bei fast leerem Batterie
- Grozugig Vakuumpuffertank mir Ruckschlagsperre

SPEZIFIKATION

Konfiguration	4P-0E	6P-2E	8P-4E
• Traglast	400kg	600kg	800kg
• Eigengewicht	65kg	75kg	85kg

Entspricht EN 13155

